


MODULAR / LIGHT / 100x250 CM

MODULAR LIGHT

cod. EC-MDL004

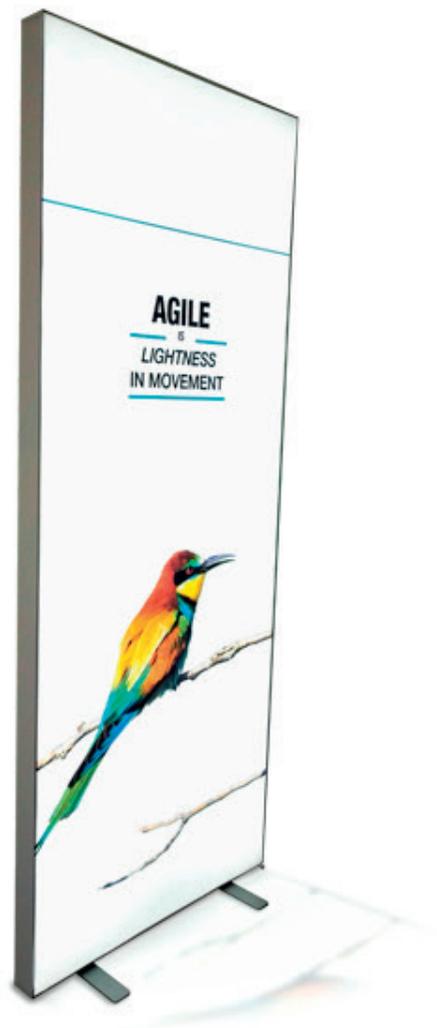

Dati Tecnici

<i>Dimensioni</i>	100x38x250 cm
<i>Peso</i>	13,00 Kg
<i>Imballo</i>	117x50x12 cm
<i>Materiali</i>	Alluminio - PVC semirigido
<i>Montaggio</i>	18 min.
<i>Trasporto</i>	Scatola/valigetta inclusa

Informazioni aggiuntive:

La grafica risulterà bifacciale.
Il file per il fronte e per il retro può essere differente. Anche in caso di un solo lato personalizzato, verrà stampato una grafica per la parte posteriore (bianco qualora fosse consegnato un solo file). Consigliamo dunque di riempire entrambe le tavole a disposizione.



Transporte
Fácil



Tools
Free





Directivas
Europeas


MODULAR LIGHT

cod. EC-MDL004

- ① Aprire la scatola ed estrarre i vari profili. Ad ogni profilo è applicato un adesivo con la lettera e la posizione corretta in cui va inserito.

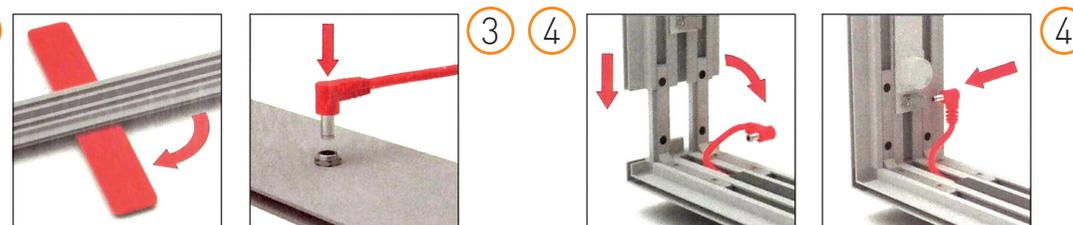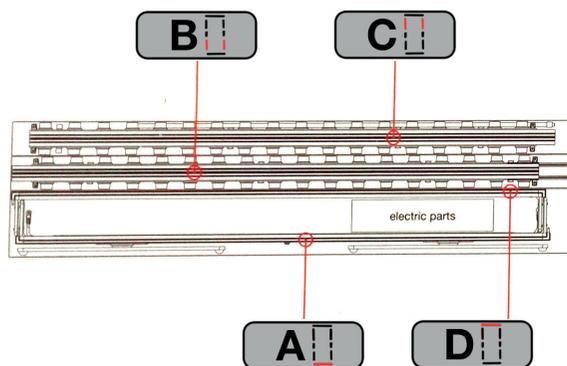







- ② Estrarre la base, ruotare i piedini in modo da posizionarli come nella figura 2.
- ③ Ruotare la base e inserire il connettore circolare prima di appoggiare la base a terra.
- ④ Prender i due profili "B" ed inserirli come figura 4. Collegare il connettore alla barra LED.

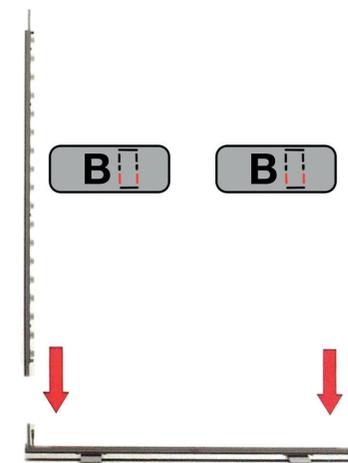

MODULAR LIGHT


cod. EC-MDL004

- 5 Prendere i pezzi "E" e inserirli sul terminale maschio dei profili "B".
- 6 Collegare le barre LED.
- 7 Prendere i pezzi "C" e infilarli sul terminale maschio dei profili "E".
- 8 Collegare le barre LED.
- 9 Prender il terminale superiore "D" e infilarosui profili "C" in modo da chiudere la struttura

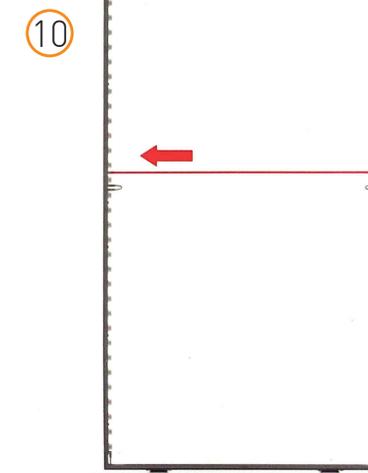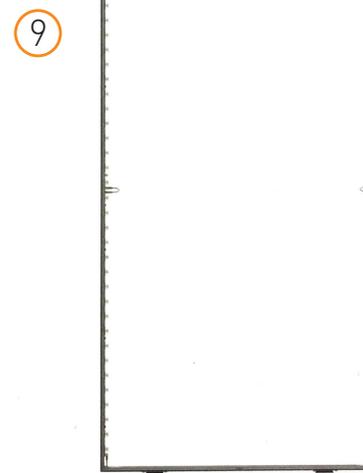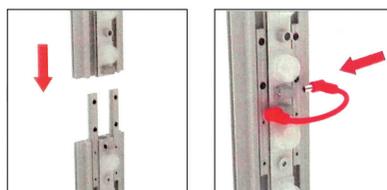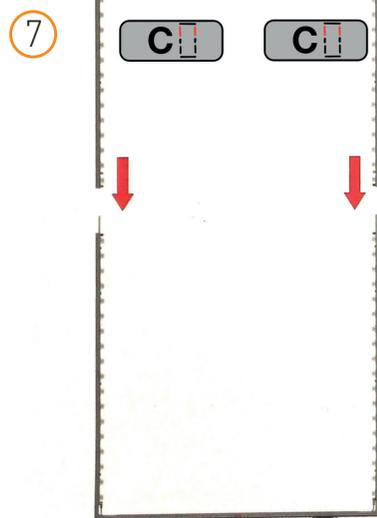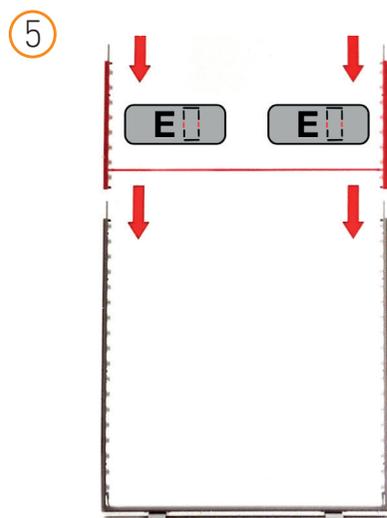

- 10 Inserire le due astine bianche negli appositi fori per garantire una maggior strutturaltà.
- 11 Applicare le grafiche, inserendo il cordino silicónico nell'apposito canale perimetrale lungo i profili.

Istruzioni per grafiche cod. EC-MDL004

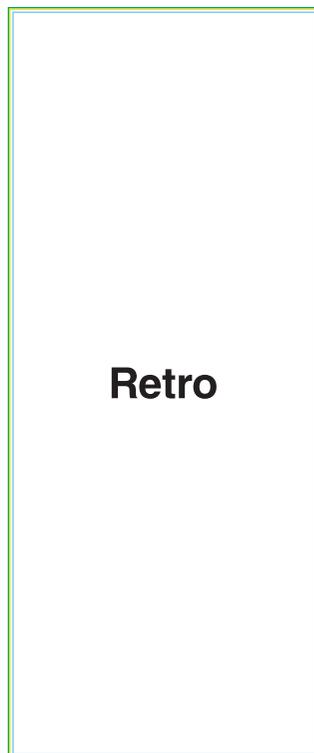

-  Area grafica finita dopo il confezionamento
Fronte: 1019 (l) x 2454 (h) mm
-  Area grafica compresa di abbondanze
Fronte: 1029 (l) x 2464 (h) mm
-  Area di sicurezza nessun testo o logo
al di fuori di quest'area

Attenzione

Fornire il file grafico utilizzando le pagine seguenti, eliminando le linee guida.

Si suggerisce di posizionare tutti i testi e la comunicazione all'interno dell'area di sicurezza.

Fornire il file in formato TIF o PDF ad almeno 100 dpi, scala 1:1 (utilizzando le pagine seguenti non dovrete preoccuparvi di questo elemento). Utilizzare lo spazio colore CMYK e convertire tutti i testi in tracciati. I file forniti nello spazio colore RGB saranno convertiti automaticamente con un profilo standard della macchina da stampa.

Eliminare tutte le linee guida.

1. Convertire tutti i testi in tracciati
2. Incorporare le immagini
3. Salvare il file mantenendo solo il livello **“Grafica”** senza i livelli **“Scheda tecnica”**, **“Taglio”**, **“Area Sicura”** e **“Abbondanza”**

Eliminare tutte le linee guida.

1. Convertire tutti i testi in tracciati

2. Incorporare le immagini

3. Salvare il file mantenendo solo il livello **“Grafica”** senza i livelli **“Scheda tecnica”**, **“Taglio”**, **“Area Sicura”** e **“Abbondanza”**